

# エコ舗装シリーズ

さわやかな  
彩りをプラス

お問い合わせ

astes@group

エコ舗装シリーズ

塗布式間詰め工法

2色カラー舗装

POINT1

土ならではの優しさとさわやかな彩り

カラー舗装ではできない 土ならではの優しい風合いに さわやかな彩りをプラス



素材に“固まる土”を使用するエコ舗装シリーズ“2色カラー舗装”は、舗装の人工的で冷たい印象をやさしい風合いでカバー。周りの緑や建物の景観を壊すことなく、土ならではの優しさに、さわやかな彩りをプラスした自然派の景観が広がります。アスファルトを母体として、骨材の有色化と土による間詰めを行うことで強度を保った路面。柔らかな風合いで色を引き立てるグレーの土を基調とした、景観に馴染むカラーラインナップで、空間に合わせた演出が可能です。


《施工前後比較》



開粒アスファルト



2色カラー舗装

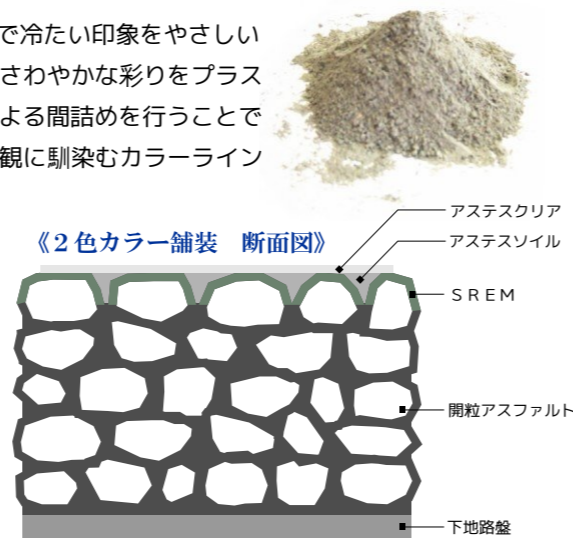

POINT2

高い遮熱効果で暑さを軽減


明るい土の色合いが 優れた遮熱効果を生み 住みよい環境を創りだす

2色カラー舗装は明るい土の色合いで、黒いアスファルト舗装と比べて太陽熱の吸収を抑えることができ、路面温度の上昇を和らげ温暖化現象の抑制に、高い効果が期待できます。また間詰め土の作用で、打ち水の効果も長続きするため、夏期の生活をより快適にすることができます。

《アスファルト舗装の表面温度比較 2011年8月30日 PM2:00 気温35℃》



《骨材表面》

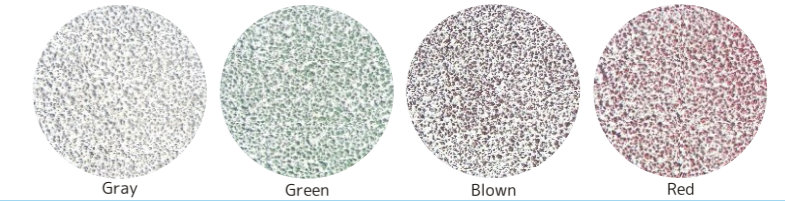

POINT3

より自然に近い材料でできる安心感と満足感

自然に近い材料で 満足感と安心感を兼ねそろえ 短時間作業で低コストを実現

確実な満足感と安心感をご提供できるように納得のいく材料を選び、研究を重ね製品化しています。エコロジーのために梱包の簡素化にも努めています。大掛かりな機械を使わず、アスファルト表面のみに手を加える短時間作業なので、低コストに施工ができます。また養生期間が短いため、通行止めの期間も短くできます。



スレム塗布

開粒アスファルト舗装の骨材に攪拌したスレムを塗布します

アステスソイル間詰め

開粒アスファルト舗装の空隙にアステスソイルを間詰めします

散水

水を2回に分けて散布し土の硬化を促します

アステスクリア散布

表面保護材を散布し約1日乾燥させて完成です

SREM (特殊樹脂入りモルタル)  
包装・入目: 1kg/袋 (約1㎡分)

アスブレンド (SREM混和剤)  
包装・入目: 18kg/缶 (約2.5㎡分)

アステスソイル (間詰め土材)  
包装・入目: 2.0kg/袋 (1.0㎡分)

アステスクリア (表面保護材)  
包装・入目: 1.6kg/缶 (約4.0㎡分)

