

SREM series

“魅せる”エクステリア

お問い合わせ

astes  group

スレムシリーズ -御影石風-

Special Resinoid Mortar 御影石風

POINT1 今までのイメージに変化を

ありきたりな足元に 塗るだけでイメージを一新させる 特殊樹脂入りモルタル-SREM-




ノンスリップ効果があり安全対策としても役立っています



本巣市・N様邸

たとえば、コンクリートの汚れをどうにかしたい。
アスファルトのイメージを変えたい。
そんなとき、入れ替えの必要なく手軽に施工できる
のが、このSREMシリーズ御影石風。
特殊樹脂入りモルタルのスレム材を使ったこの工法
は一般のモルタルとは違い、金コテをしません。
モルタルガンを使用して御影石風のエクステリアに
仕上げるため、短時間の施工、養生期間でお引渡し
が可能です。さらに耐久性にも優れており、剥離や
摩耗がしにくいので、長期間綺麗な景観を保ちます。

《SREMシリーズ御影石風 断面図》

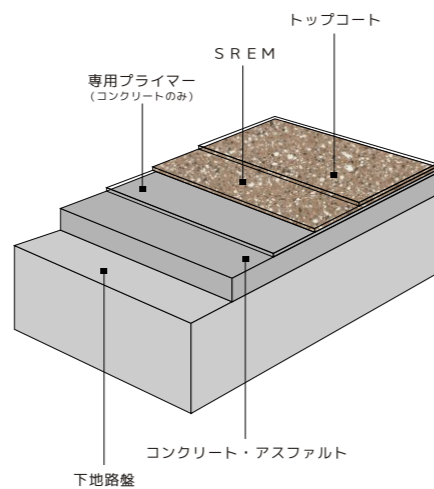

《施工表面写真》



コンクリートやアスファルトをはじめ
タイルや鉄にも塗布できます




大垣市・K様邸



本巣市・N様邸



本巣市・真正公民館

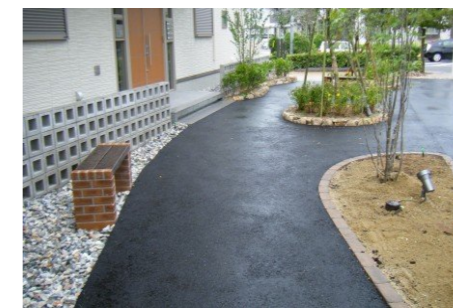


岐阜市・アパート

アスファルト(密粒) コンクリート タイル どんな場所でも施工が可能

アスファルトにも コンクリートにも 御影石風の高級感



ここ数年、デザイナーズマンションやお洒落なお家が数多く出来てきました。しかしせっかく素敵なお家を建てるなら、お客様をお迎えするエクステリアも綺麗にしたい!という方も沢山いらっしゃいます。
でも見た目がいいタイルはコストがかかるし、アスファルトってなんだか味気ない。一般住宅ではコンクリートが一般的ですが、時間が経つと独特な汚れも気になります。
そんな見た目や価格など様々な問題点にお応えできるのが、このSREM御影石風。
新設はもちろん、今あるタイルやアスファルト、コンクリートにひと工夫するだけで、低価格に高級感のある御影石風のエクステリアへと変化させることができます。さらに、マスキング材を使ったデザイン施工も可能なため、個性溢れる素敵なお家づくりが実現できます。

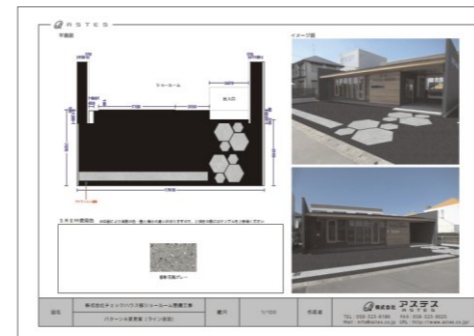

↑イメージパース (ご提案)



本巣市・M様邸



岐阜市・A様邸



POINT3


鮮やかな色彩美で飾る安全な足元

選べるカラーの組み合わせでエクステリアに彩りを 雨天時でも確かな安全性を確保




《カラーバリエーション》

この特殊樹脂入りモルタルのスレム材は、原材料に珪砂を含むため、滑り止めとして活用できます。晴れの日には美しく雨の日には安全に。美観と安全に着目し、様々な場所に適応します。目的や環境に応じてカラーの選択や組み合わせが可能です。

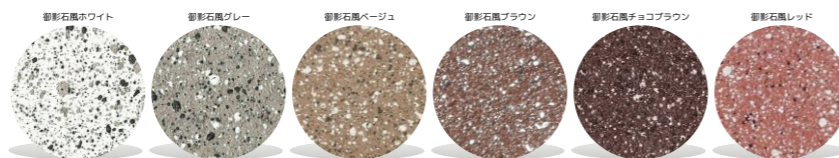

※印刷の為、実際の色とは異なる場合がございます ※オーダーカラーは応相談



↑ 滑りやすい場所や路面の差別化にも



測点	スレム(供試体)
路面温度(°C)	21.5
路面状況	Wet
すべり抵抗値 (BPN)	73
1	73
2	74
3	72
4	72
5	72
R20 20°Cの換算値	74

↑ 路面滑り抵抗値 (BPN) 測定試験結果



POINT4

選り抜いた材料ですばやく創りあげる

選り抜いた材料で 満足感と安心感を兼ねそろえ 短時間作業で低コストを実現

確実な満足感と安心感をご提供できるように納得のいく材料を選び、研究を重ね、製品化しています。エコロジーのために梱包の簡素化にも努めています。

大掛かりな機械を使わず表面のみに手を加える短時間作業なので、低コストに施工ができます。また乾燥性にも優れているため、通行止めの期間も短くできます。

湿潤面用プライマーA剤・B剤 (下塗り材)
包装・入目: 1.5kg/セット (約100~150㎡分)




SREM (特殊樹脂入りモルタル)
包装・入目: 1kg/袋 (約1㎡分)

アスブレンド (SREM混和剤)
包装・入目: 1.8ℓ/缶 (約2.5㎡分)




フロアトップコート (表面保護材主剤)
包装・入目: 1.4ℓ/缶 (約100㎡分)

合成シンナー (表面保護材希釈剤)
包装・入目: 1.6ℓ/缶 (約114㎡分)

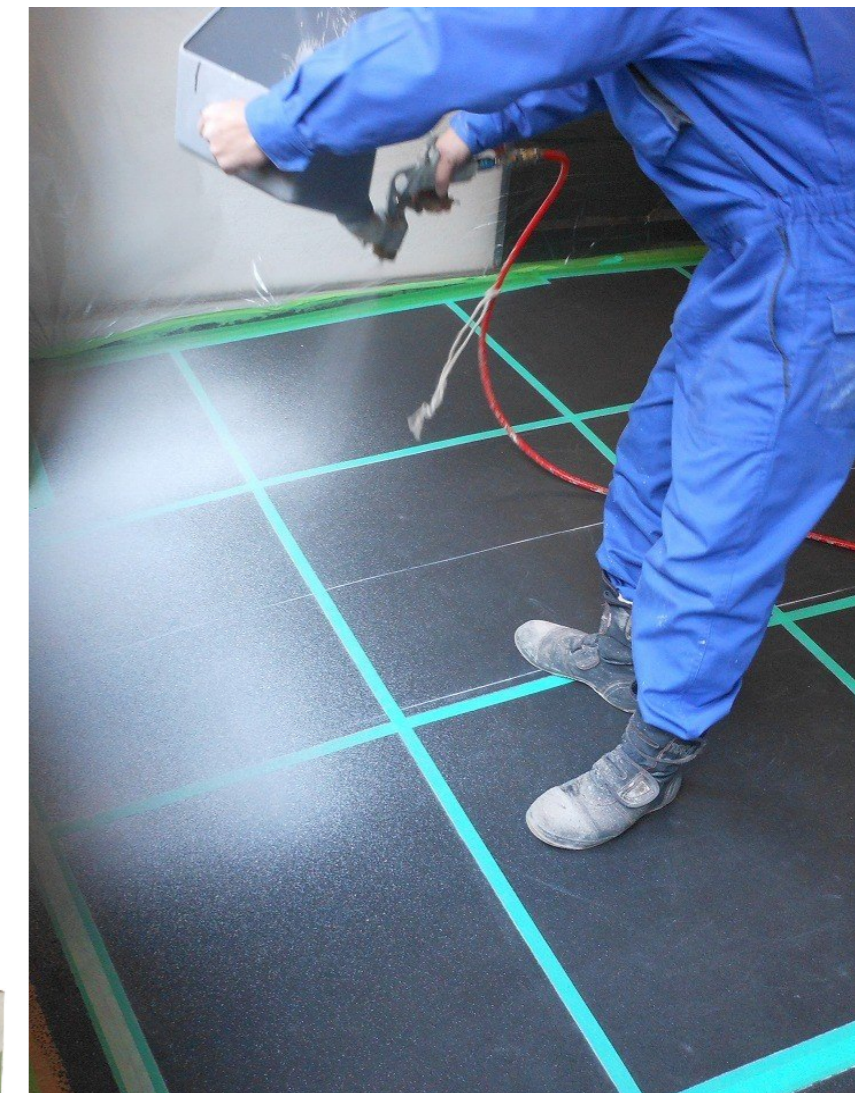


《施工手順》



洗浄・プライマー塗布
洗浄した床面に専用プライマーを塗布します



ベースカラー散布
攪拌した材料を塗布または散布します



ポイントカラー散布
ポイントカラーの2色を順次散布します



トップコート塗布
表面保護材を塗布し約半日養生をして完成です

※施工面がコンクリートの場合のみ